



Technic

■ C O N S E I L S ■




TECHNIC CONSEILS GROUPE

Depuis plus de 10 ans, Technic Conseils rayonne sur l'ensemble du territoire. Spécialisé dans le négoce, les métiers et services du bâtiment et de la piscine publique, le Groupe Technic vous accompagne au quotidien sur vos besoins et votre développement.

Acteur dans les secteurs de la piscine, des énergies renouvelables et du second œuvre pour les collectivités, le Groupe Technic porté par ses filiales Technic Conseils, Technic Conseils Piscine et Ribat Bâtiment œuvre auprès de ses clients sur l'ensemble de leurs projets de la phase d'étude à la livraison de chantier.

Depuis sa création, le Groupe Technic accentue sa croissance et est porteur de solutions environnementales par l'intermédiaire de ses filiales.

Conscient que ces enjeux sont vitaux pour notre planète, nous accompagnons notre clientèle vers des solutions à fort impact environnemental afin d'améliorer ensemble ses installations.

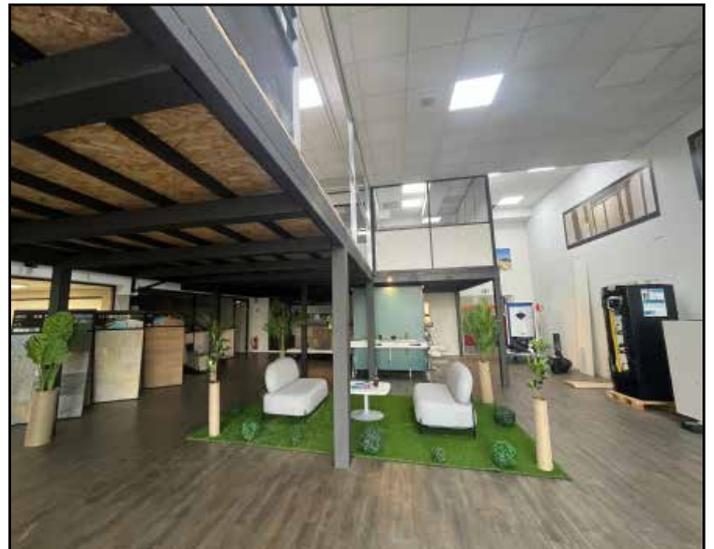



◆ **TECHNIC CONSEILS**

Depuis 2012, Technic Conseils est spécialisé dans le négoce pour :

- ◆ L'aménagement et la rénovation de blocs sanitaires.
- ◆ L'aménagement de piscines, aires de jeux, parcs aquatiques.
- ◆ La fourniture de spas.
- ◆ Les solutions de chauffage et climatisation.
- ◆ La transition énergétique et le développement des énergies renouvelables.

L'assistance, le conseil, la réactivité, la disponibilité, le professionnalisme font de nous des interlocuteurs incontournables pour la réalisation de vos projets.

◆ **RIBAT BÂTIMENT**

Afin d'épauler ses clients et dans une démarche constante d'accompagnement, la société Ribat Bâtiment voit le jour en 2017.

Spécialisée dans les travaux de construction et rénovation d'établissements de tourisme, ERP et bâtiments tertiaires.

Nos ouvriers réalisent vos projets de construction et rénovation épaulés par un bureau d'étude composé de dessinateurs projeteurs et de chargés d'affaires assurant un suivi permanent pendant la durée du chantier.

Afin d'améliorer vos installations, de diminuer vos dépenses énergétiques, de baisser vos émissions de CO2 et de répondre aux exigences environnementales dont nous devons accélérer le cycle, Ribat Bâtiment assure vos installations de chauffage, de climatisation et d'énergies renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire et d'électricité.

◆ **TECHNIC CONSEILS PISCINE**

Cette filiale voit le jour en 2019 et s'inscrit comme acteur principal dans le domaine de la piscine.

Ses principales activités sont le traitement de l'eau, la régulation, la filtration, les armoires électriques, le chauffage d'espaces aquatiques, le nettoyage, la sécurité et la prévention.

Sur le modèle du groupe, Technic Conseils Piscine dispose de son propre bureau d'étude et de techniciens pour garantir vos futures installations et répondre aux exigences sanitaires.

Technic Conseils Piscine vous accompagne sur la mise en place de nouvelles technologies afin de diminuer vos dépenses énergétiques et vos consommations de produits chimiques.

SOMMAIRE

ÉNERGIES RENOUVELABLES

| | |
|------------------------|---|
| Kit photovoltaïque | 2 |
| Production ECS solaire | 3 |
| Climatisation | 4 |

SANITAIRES

| | |
|-----------------------------------|----|
| Cabines stratifié compact | 6 |
| Robinetterie PRESTO | 8 |
| Robinetterie DELABIE | 9 |
| Robinetterie NOFER | 10 |
| Bâti-support | 11 |
| Équipements PMR | 12 |
| Production d'eau chaude sanitaire | 13 |

PISCINES

| | |
|-----------------------------------|----|
| Générateur de chlore | 18 |
| Régulation | 20 |
| Pompe doseuse | 21 |
| Filtre à sable | 23 |
| Conteneur local technique | 24 |
| Chauffage piscine gaz | 25 |
| Chauffage piscine pompe à chaleur | 28 |
| Chimie | 30 |
| SPA | 32 |
| Ultrafiltration | 33 |
| Membrane touch | 34 |
| Membrane unie | 35 |

MOBIL HOME

| | |
|---------------------------|----|
| Cabine de douche | 38 |
| Mobilier de salle de bain | 40 |
| Système anti-calcaire | 41 |

| | |
|------------------|----|
| NOS RÉALISATIONS | 42 |
|------------------|----|



Technic

■ C O N S E I L S ■

Énergies renouvelables

KIT PHOTOVOLTAÏQUE

À partir de 660 € HT



Faire des économies n'a jamais été aussi simple, devenez producteur d'énergie verte.

Le kit est facile à poser : en un tour de main, votre panneau photovoltaïque est fixé directement sur votre prise extérieure.

Lancez-vous : consommez votre propre électricité, devenez encore plus responsable.

**SUPPORT EN ALUMINIUM
TRÈS RÉSISTANT**

INCLINAISON RÉGLABLE

**POUR UNE PRODUCTION
OPTIMISÉE ÉTÉ/HIVER**

MICRO ONDULEUR

PLUG AND PLAY

RENDEMENT 99%

**BRANCHEMENT DIRECT
SUR PRISE D'HABITATION**

**INCLUS :
COMPTEUR DE
PRODUCTION**

- Les + produits
- ◇ Rentabilité
 - ◇ Énergie verte
 - ◇ Installation rapide
 - ◇ Raccordement à votre prise

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modèles | 420 W | 840 W | 1 680 w |
| Surface | 1 capteur | 2 capteurs | 3 capteurs |
| Tarif | 1 100 € HT | 2 060 € HT | 3 600 € HT |



STRATOS DR

À partir de 2 380 € HT



Système solaire optimisé pour un rendement plus intéressant.

Idéal pour les emplacements à forte exposition le jour et aux températures clémentes la nuit.

Ce modèle existe en 5 modèles différents.

| Caractéristiques | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Surface | 1,31 m ² | 1,66 m ² | 2,02 m ² | 2,37 m ² | 2,37 m ² |
| Capacité | 105 L | 140 L | 175 L | 210 L | 245 L |
| Poids à vide | 40 Kg | 52 Kg | 62 Kg | 72 Kg | 72 Kg |
| T°C maximale | 100 °C |
| Tube de stockage | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu |
| Tarif | 2 380 € HT | 2 720 € HT | 3 050 € HT | 3 310 € HT | 3 600 € HT |

Installation

En moins de 3 heures, le panneau solaire sera installé grâce à son éventail de kit de fixations fournis pour tout type de toitures.

Adaptation

Idéal pour la demande d'eau chaude d'un foyer de 1 à 5 personnes.

Il permet des économies sur la production d'eau chaude sanitaire.

Les + produits

- ◇ Rentabilité
- ◇ Énergie verte
- ◇ Fixations incluses
- ◇ Plusieurs tailles



SPLIT MURAL

À partir de 1 060 € HT

pose incluse



- ◇ Design compact, moderne
- ◇ Haute efficacité énergétique
- ◇ Pression acoustique basse
- ◇ Refroidissement rapide
- ◇ Contrôle via WiFi



| Modèles | GIA-S09AR2B-R32 | GIA-S12AR2B-R32 | GIA-S18AR2B-R32 | GIA-S24AR2B-R32 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Puissance (kW) | 2,6/2,9 | 3,5/3,8 | 5,2/5,6 | 7,1/7,3 |
| U.Intérieure (L x H x P) (mm) | 805 x 194 x 285 | 805 x 194 x 285 | 957 x 213 x 302 | 1 040 x 220 x 327 |
| U.Extérieure (L x H x P) (mm) | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 300 | 845 x 702 x 363 |
| Liaison (Pouces) | 1/4" 3/8" | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" | 3/8" 5/8" |
| Alimentation (V/Ph/Hz) | (220-240V/1Ph/50Hz) | (220-240V/1Ph/50Hz) | (220-240V/1Ph/50Hz) | (220-240V/1Ph/50Hz) |
| Classe énergétique | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Tarif HT (€) | 1 060 € HT | 1 100 € HT | 2 270 € HT | 2 740 € HT |

Les + produits

- ◇ Blocage des températures
- ◇ Fonction dégivrage
- ◇ Auto-diagnostic
- ◇ Déshumidificateur
- ◇ Détecteur de fuite

5

GARANTIE 5 ANS
Toutes pièces



BLOCAGE DES
TEMPÉRATURES INCLUS





Technic

■ CONSEILS ■

Sanitaires

CABINES STRATIFIÉ COMPACT

Prix sur demande

Les cabines stratifié compact 10 ou 12 mm ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des ERP.

- ◇ Du stratifié compact pour la facilité d'entretien et la résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures.
- ◇ Des accessoires soigneusement choisis pour la durabilité et l'esthétisme du produit.
- ◇ Des profilés toute hauteur et un système de montage bien pensé pour une pose rapide et solide.



| | | |
|----------------------|--|--|
| Panneaux | En applique ou en feuillure | Compact stratifié 10 ou 12 mm |
| Assemblages panneaux | Profilés, toute hauteur Paumelles, 3 par porte dont une à ressort pour assurer la fermeture automatique | Visserie inox traversante, aluminium laqué Aluminium anodisé ou nylon |
| Accessoires | Pieds à hauteur réglables de 90 à 130 mm Verrous/poignées, rotatifs avec voyants libre/occupé | Inox ou nylon Inox ou nylon |



- Les + produits
- ◇ Résistant aux chocs et rayures
 - ◇ Facilité d'entretien
 - ◇ Conforme ERP
 - ◇ Pose rapide et solide
 - ◇ Durabilité

VESTIAIRES ET CASIERS

Prix sur demande



Les produits de la gamme ont été spécialement conçus pour les ERP et les collectivités.

Résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion, ils conviennent aux milieux de fortes affluences.

Cadenas, clés, bracelets...

D'autres systèmes de fermetures sont disponibles sur demande

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Panneaux | Portes et joues | En applique | Compact stratifié 10 finition satinée, polyrey ou abet selon coloris |
| | Fonds | Posé en rainures | Compact stratifié 6mm blanc |
| Assemblages panneaux | Ferrage | À la française | Inox |
| | Cornières | | Aluminium |
| Accessoires | Pieds | Hauteur réglable 150 mm | Inox laqué |
| | Bouton | En option | Nylon |



Les + produits

- ◇ Résistant aux chocs et rayures
- ◇ Facilité d'entretien
- ◇ Conforme ERP
- ◇ Pose rapide et solide
- ◇ Durabilité

ROBINETTERIE PRESTO

**PRESTO DL 400 SE®**

Robinet temporisé pour douche en applique.

- ◇ Alimentation hydraulique : G 1/2» (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF - Eau mitigée
- ◇ Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars
- ◇ Débit : 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- ◇ Dispositif anti-coup de bélier
- ◇ Durée d'écoulement : 30 secondes

168 € HT

**ROBINET TEMPORISÉ
PRESTO NEO**

- ◇ Débit : 3l/min
- ◇ Alimentation hydraulique : G 3/8» ou G 1/2»
- ◇ Durée d'écoulement : 7 ou 15 secondes
- ◇ Hauteur de goutte : 138 mm
- ◇ Limitation de la température maximale par butée réglable
- ◇ Résistant aux températures de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

194 € HT

**PRESTOTEM 2**

Panneau de douche avec robinet temporisé PRESTO 50 et mitigeur thermostatique

- ◇ Débit : 6l/min, 8l/min ou 10l/min
- ◇ Alimentation hydraulique : G1/2»
- ◇ Durée d'écoulement : 30 secondes
- ◇ Limitation de la température maximale par butée réglable
- ◇ Résistant aux températures de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

713 € HT

**MITIGEUR TEMPORISÉ
PRESTO 4000 S**

- ◇ Débit : 1,9l/min ou 3l/min
- ◇ Alimentation hydraulique : G 3/8»
- ◇ Durée d'écoulement : 15 secondes
- ◇ Résistant aux températures de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
- ◇ Limitation de la température maximale par butée ajustable
- ◇ Système S®

267 € HT

**PRESTOTEM 2**

Panneau de douche avec robinet temporisé PRESTO 50 et mitigeur thermostatique, douchette

- ◇ Arrêt automatique après 30 s (-10/+5 s).
- ◇ Température précise et constante de l'eau.
- ◇ Sécurité antibrûlure : mitigeur thermostatique conforme NF EN 1111

771 € HT

**MITIGEUR TEMPORISÉ
SANS CONTACT
PRESTO SAFE**

- ◇ Technologie intégrée dans le corps (pile, électrovanne)
- ◇ Alimentation: pile lithium longue durée
- ◇ Débit : 3l/min ou 1,9l/min
- ◇ Alimentation hydraulique : G 1/2» ou G 3/8»
- ◇ Hauteur de goutte : 69 mm
- ◇ Durée d'écoulement: 7 secondes (réglable jusqu'à 30 secondes)

213 € HT

ROBINETTERIE DELABIE

**SPORTING 2**

- ◇ Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
- ◇ Purge automatique mécanique à chaque utilisation.
- ◇ Temporisation ~30 secondes.
- ◇ Débit 6 l/min à 3 bar.
- ◇ Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
- ◇ Jet orientable.
- ◇ Filtre et clapet antiretour accessibles.
- ◇ Robinet d'arrêt intégré.

156 € HT

**ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSOFT 2**

- ◇ Robinet poussoir de lavabo sur vasque :
- ◇ Déclenchement souple.
- ◇ Temporisation ~7 secondes.
- ◇ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- ◇ Brise-jet antitartre inviolable.
- ◇ Corps en laiton massif chromé M1/2».
- ◇ Économie d'eau de 85 %

229 € HT

**SECURITHERM**

- ◇ Sécurité antibrûlure
- ◇ Fonction anti «douche froide» :
- ◇ Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
- ◇ Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
- ◇ Débit 6 l/min à 3 bar.
- ◇ Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
- ◇ Filtres et clapets antiretour.

754 € HT

**MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOSOFT MIX 2**

- ◇ Déclenchement souple.
- ◇ Temporisation ~7 secondes.
- ◇ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- ◇ Brise-jet antitartre inviolable.
- ◇ Corps en laiton massif chromé.
- ◇ Flexibles PEX F3/8» avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
- ◇ Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

198 € HT

**SECURITHERM**

- ◇ Économie d'eau de 80 %
- ◇ Température réglable
- ◇ Sécurité antibrûlure
- ◇ Fonction anti «douche froide» :
- ◇ Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.
- ◇ Robinet temporisé ~30 secondes pour commande du pommeau de douche coulissant sur rampe chromée.
- ◇ Débit 6 l/min à 3 bar.
- ◇ Filtres et clapets antiretour.

895 € HT

**MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMATIC MIX 5**

- ◇ Économie d'eau de 90 %
- ◇ Electrovanne intégrés
- ◇ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- ◇ Brise-jet antitartre.
- ◇ Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
- ◇ Flexibles PEX F3/8» avec filtres et clapets antiretour.
- ◇ Sécurité antiblocage en écoulement.

431 € HT

ROBINETTERIE NOFER


**MITIGEUR TEMPORISÉ
POUR LAVABO À POSER**

- ◇ Robinet temporisé à manette.
- ◇ Modèle pour montage sur lavabo ou plan de travail.
- ◇ Ouverture par bouton poussoir.
- ◇ Montage interchangeable temporisation.
- ◇ Minuterie de 7+3 secondes.
- ◇ Fourni avec des éléments de fixation.
- ◇ Débit à 3 bar : 6 l/min.
- ◇ Également disponible avec un débit de 1,89 l/min et 3 l/min.

65 € HT


**MITIGEUR TEMPORISÉ
POUR LAVABO À POSER**

- ◇ Robinet temporisé à manette.
- ◇ Modèle pour montage sur lavabo ou plan de travail.
- ◇ Ouverture par bouton poussoir.
- ◇ Montage interchangeable temporisation.
- ◇ Construction robuste en laiton chromé.
- ◇ Minuterie de 7+3 secondes.
- ◇ Fourni avec des éléments de fixation.
- ◇ Débit à 3 bar : 6 l/min.
- ◇ Également disponible avec un débit de 1,89 l/min et 3 l/min.

72 € HT



WC TECEconstruct

À partir de 435 € HT



Module WC TECEconstruct « Base » avec réservoir uni, plaque de déclenchement à double débit TECE base blanche, hauteur 1120 mm.

Module 2 pieds avec platines renforcées et attaches murales

Équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- ◇ Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- ◇ Réservoir fermé entièrement pré-monté
- ◇ Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2» sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- ◇ Réservoir d'une contenance de 10 litres
- ◇ Isolation contre la condensation
- ◇ Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- ◇ Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- ◇ Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »

Bâti-support :

- ◇ Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- ◇ Deux boulons de fixation et écrous M 12
- ◇ Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- ◇ Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- ◇ Kit de fixations murales
- ◇ Manchette de raccordement WC DN 90
- ◇ Plaque de déclenchement à double débit TECEbase blanche incluse
- ◇ Gabarit de détournage
- ◇ Nécessaire de fixation

Les + produits

- ◇ Platines renforcées
- ◇ Déclenchement à double débit
- ◇ Attaches murales
- ◇ Antichoc
- ◇ Isolation contre la condensation



ÉQUIPEMENT PMR

Barre murale coudée à 135°C

- ◇ Marque commerciale : Pellet
- ◇ Garantie : 10 ans
- ◇ Finition : Epoxy
- ◇ Fabrication Française
- ◇ Normes ACS



93 € HT

Barre murale

- ◇ Vendu à l'unité
- ◇ Marque commerciale : Pellet
- ◇ Garantie : 10 ans
- ◇ Finition : Epoxy
- ◇ Fixations invisibles



35 € HT

Siège de douche

- ◇ Marque commerciale : Pellet
- ◇ Hauteur normalisée de 500 mm
- ◇ Matière : Polypropylène
- ◇ Système S® en écoulement continu



345 € HT

Barre murale de relèvement

- ◇ Vendu à l'unité
- ◇ Marque commerciale : Pellet
- ◇ Garantie : 10 ans
- ◇ Finition : Epoxy
- ◇ Blocage en position verticale
- ◇ Marquage CE selon la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux



277 € HT

Lavabo

- ◇ Lavabo sans trop plein
- ◇ Livrés avec :
- ◇ Siphon easyphon
- ◇ Bonde laiton à grille ø 63



299 € HT

Béquille de soutien

- ◇ Vendu à l'unité
- ◇ Tube aluminium époxy : anti-corrosion totale
- ◇ Réglage en hauteur par vérin



174 € HT

AGUAdens



À partir de 3 176 € HT

AGUAdens 16, 22 et 37 litres est la gamme de chauffe-eau muraux instantanés à condensation.

Accessoires disponibles.

Échangeur titane, résistant à la corrosion

RÉGLABLE À DISTANCE

Gérez AGUAdens depuis votre smartphone. Vous pouvez contrôler la température de l'eau chaude sanitaire, le chauffage et la pression de l'eau du système à tout moment.

| Modèles | 16-27 kW | 22-34 kW | 37-60 kW |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| Tarif HT € | 3 176€ HT | 3 362€ HT | 4 553€ HT |

| | |
|--|-----------|
| Adaptateur coaxial ventouse droit ø60/100Fonds | 140€ HT |
| Adaptateur coaxial ventouse coudé ø60/100 | 131€ HT |
| Adaptateur coaxial ventouse coudé ø80/125 | 191€ HT |
| Sonde ECS si Ballon séparé | 32€ HT |
| Pompe externe obligatoire si ballon séparé | 1 120€ HT |



Les + produits

- ◇ Garantie 5 ans corps de chauffe
- ◇ Garantie 5 ans échangeur
- ◇ Échangeur en titane
- ◇ Moins de 30 décibels

AGUastore



À partir de 6 330 € HT

Ballon livré avec anode électronique et boîtier électrique de raccordement.

2 échangeurs (solaire et chauffage).

Isolation en mousse polyuréthane rigide (sans CFC) de 50 mm.

Isolation en mousse polyuréthane rigide de 100 mm Piquage grand débit 2''.

Trappe de visite en 120/180.

Facilité d'installation

C'est la principale caractéristique de l'AGUastore, grâce à la combinaison spéciale du réservoir avec le chauffe-eau monté au-dessus.

| Modèles | 16-27 kW | 22-34 kW | 37-60 kW |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Pack Aguastore 300 | 6 330€ HT | 6 514€ HT | 7 729€ HT |
| Pack Aguastore 500 | 7 325€ HT | 7 507€ HT | 8 723€ HT |
| Pack Aguastore 800 | 8 317€ HT | 8 501€ HT | 9 716€ HT |
| Pack Aguastore 1 000 | 8 631€ HT | 8 814€ HT | 10 030€ HT |

PRODUCTEUR D'EAU CHAUDE AUTONOME

Composé d'un ballon d'eau chaude avec double serpentin et d'un chauffe-eau à condensation série AGUAdens.

Il est la solution idéale pour toutes les applications qui nécessitent de grandes productions d'eau chaude sans le besoin d'une chaufferie.

Les + produits

- ◇ Garantie 10 ans corps de chauffe
- ◇ Garantie 5 ans échangeur
- ◇ Échangeur en titane
- ◇ Classement au feu M1

AGUPlus



À partir de 12 182 € HT

AGUPlus est la gamme de producteurs d'eau chaude instantanée à haute puissance avec accumulation intégrée de 120 l.
AGUPlus est la solution idéale pour satisfaire toutes exigences d'eau chaude sanitaire, en demande de pointe ou en continu, pour applications industrielles et commerciales.

Économie d'énergie

+ 30% par rapport aux chauffe-eau traditionnels

| Modèles | 70 kW | 115 kW | 140 kW |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poids vide | 160 kg | 235 kg | 250 kg |
| Débit thermique minimum | 14,7 kW | 112 kW | 14,7 kW |
| Débit thermique maximum | 69,9 kW | 115,6 kW | 140 kW |
| Puissance électrique absorbée | 170 W | 300 W | 340 W |
| Température minimale | 40 | 40 | 40 |
| Température maximale | 70 | 70 | 70 |
| TARIFS | 12 182€ HT | 16 369€ HT | 18 310€ HT |


ACCESSOIRES ET COMPOSANTS DE SÉRIE :

- ◇ Filtre à air
- ◇ Clapet de non retour de fumées
- ◇ Kit neutralisateur de condensats
- ◇ Pompe de charge de l'onduleur
- ◇ Capteur de niveau maximal des condensats
- ◇ Accumulation intégrée de 120 l en acier inox
- ◇ Protection anodique électronique

Les + produits

- ◇ Moins de 1m² au sol
- ◇ Garantie 5 ans échangeur
- ◇ Échangeur en titane
- ◇ Anti-intempéries



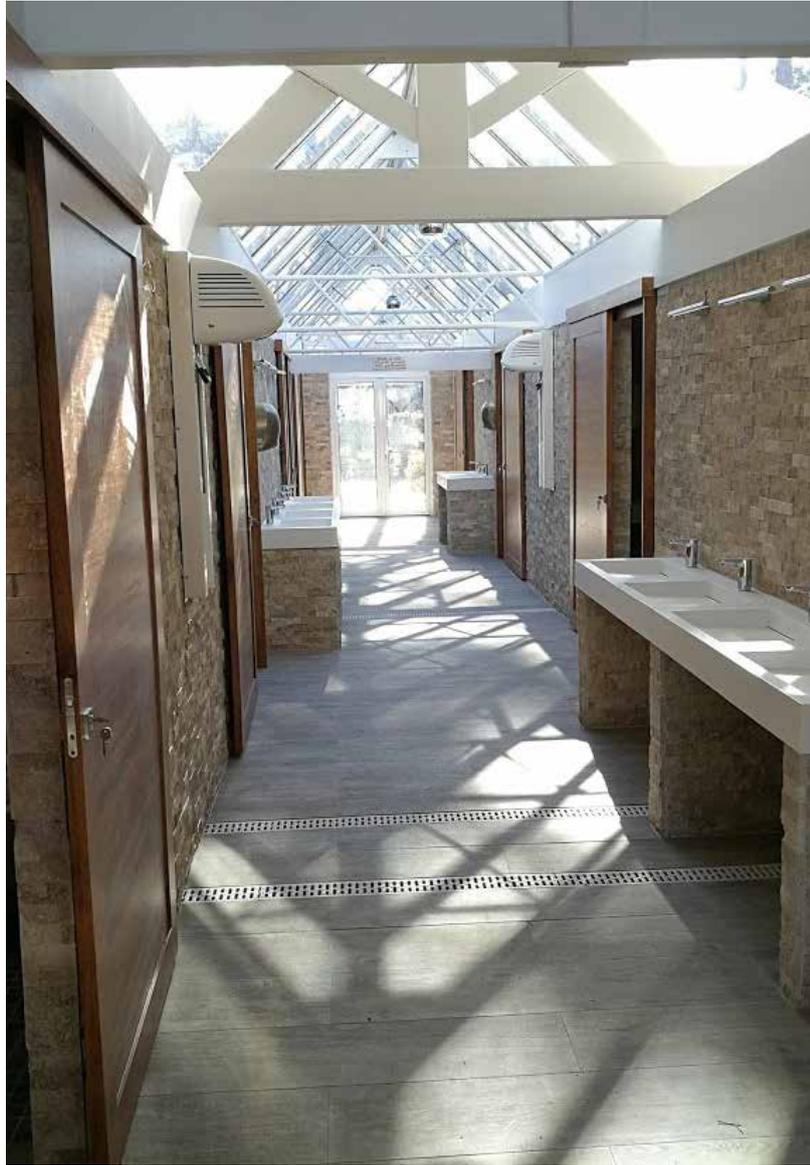



Technic

■ C O N S E I L S ■

Piscines

CHLORE ÉCONOMIQUE, PUISSANT ET SUR MESURE



770 € HT/mois en LOA
entretien inclus sur 5 ans

Installé dans le local technique, le générateur produit du chlore à partir d'eau adoucie et de sel selon le principe de l'électrolyse du sel.


Très efficace, facile à installer et à utiliser, il a été développé pour les piscines publiques et collectives.

| Modèles | PC 140 | PC 280 | PC 560 |
|---|---|------------------|------------------|
| Capacité production de solution (litre/h) | 17,5 | 35 | 70 |
| Concentration chlore actif 8g/litre | | | |
| Capacité de production de chlore (g/h) | 140 | 280 | 560 |
| Production maximale par jour (kg/jour) | 3,4 | 6,7 | 13,4 |
| Alimentation électrique | 230 V - 50/60 Hz | 230 V - 50/60 Hz | 230 V - 50/60 Hz |
| Nombre d'électrodes | 2 | 4 | 8 |
| Adoucisseur d'eau, volume de résine (l) | 10 | 10 | 10 |
| Volume réservoir de saumure (l) | 100 | 200 | 200 |
| Volume réservoir de production (l) | 60 | 125 | 250 |
| Modes | BOOST manuel, BOOST programmé | | |
| Communication | Alerte SMS/Connect Pro | | |
| Options | Panneau de contrôle et de régulation PRO DOSING | | |

ÉCONOMIQUE :

Économique sur le long terme : le sel, matière première de l'électrolyse, permet la réduction significative des coûts de transport de stockage et de manutention.

CHLORE ÉCONOMIQUE, PUISSANT ET SUR MESURE

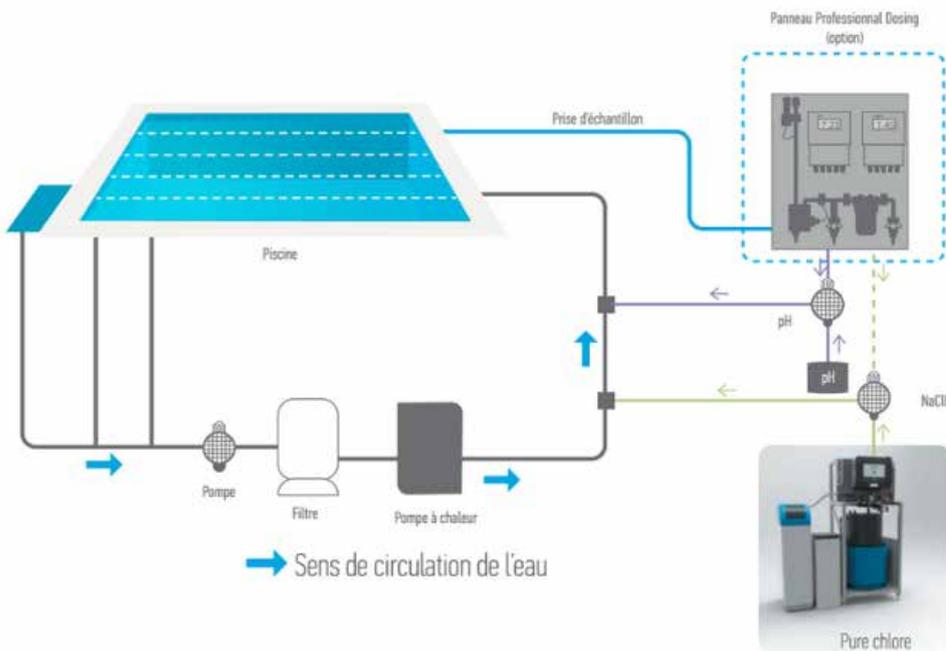

ALERTE SMS ►
en temps réel
sur smartphone

MODE CONNECT PRO
Pour vérifier à distance et en
temps réel les paramètres du
parc d'appareils



PROCÉDÉ

1. Il produit une solution chlorée et la déverse dans un réservoir de stockage.
2. Une pompe commandée par une régulation automatique alimente le bassin selon la demande. Le traitement de la piscine est assuré automatiquement.
3. L'eau de la piscine est maintenue désinfectée en permanence, assurant le confort et la sécurité.



Les + produits

- ◇ Économique
- ◇ Simple d'utilisation
- ◇ Facilité de maintenance
- ◇ Respect des baigneurs
- ◇ Puissant et sur mesure



REGULATIONS

À partir de 4 315 € HT



Analyses, mesures et régulations

Nos équipements d'analyse et de régulation du pH et du chlore proposent pour les piscines publiques, les hôtels, les campings et les spas, une grande fiabilité de mesure.

Ils régulent le chlore ou le brome, le pH et proposent également une lecture de la température.

- ◇ Mesure du chlore libre grâce à une sonde ampérométrique à membrane
- ◇ Technique qui assure une sélectivité de l'analyse ainsi qu'une immunité aux perturbations (pH, T°C, stabilisant)
- ◇ Mesure de tous les types de chlore ou brome (actif, libre, total) dans tout type de bassin
- ◇ Fonctionnement avec tous les types de chlore ou brome (liquide, galets, gazeux)
- ◇ Solution complète précablée livrée avec tous les accessoires
- ◇ Facile à installer, à mettre en service et à exploiter
- ◇ Très peu d'entretien : 1 kit à changer une fois par an
- ◇ Appareil communicant sur internet pour le suivi à distance, l'archivage et l'envoi alertes (SMS et email)

ACCESSOIRES



| Référence | Description |
|-----------|--------------------------------------|
| TER1451 | Régulation TERE0 |
| CAA2509 | Membrane pour sonde chlore libre |
| CAA2511 | Electrolyte pour sonde chlore |
| PEN0008 | Cartouche filtrante régulation TERE0 |
| CAA2503 | Sonde PH en verre |
| CAA2306 | Sonde chlore 0-10PPM |

POMPE DOSEUSE



À partir de 414 € HT

Pompe doseuse électromagnétique.
Pour l'injection de Chlore liquide, pH liquide ou
floculant liquide.

3 modèles :

- ◇ 5 litres / heure
- ◇ 10 litres / heure.
- ◇ 22 litres / heure.

Sécurité

Notre pompe doseuse garantie une eau de piscine saine et équilibrée.

Pompe doseuse électromagnétique à dosage constant

Débit réglable de 0 à 100 %

Affichage du % sur écran 3 digit

Tête de pompe en PVDF

Prédisposition canne d'aspiration avec sonde de niveau


Fonction Stand by pour stopper le dosage

Interrupteur marche/arrêt



Les + produits

- ◇ Installation rapide
- ◇ Réglable
- ◇ Utilisation simple
- ◇ Traitement automatique
- ◇ Régulation automatique

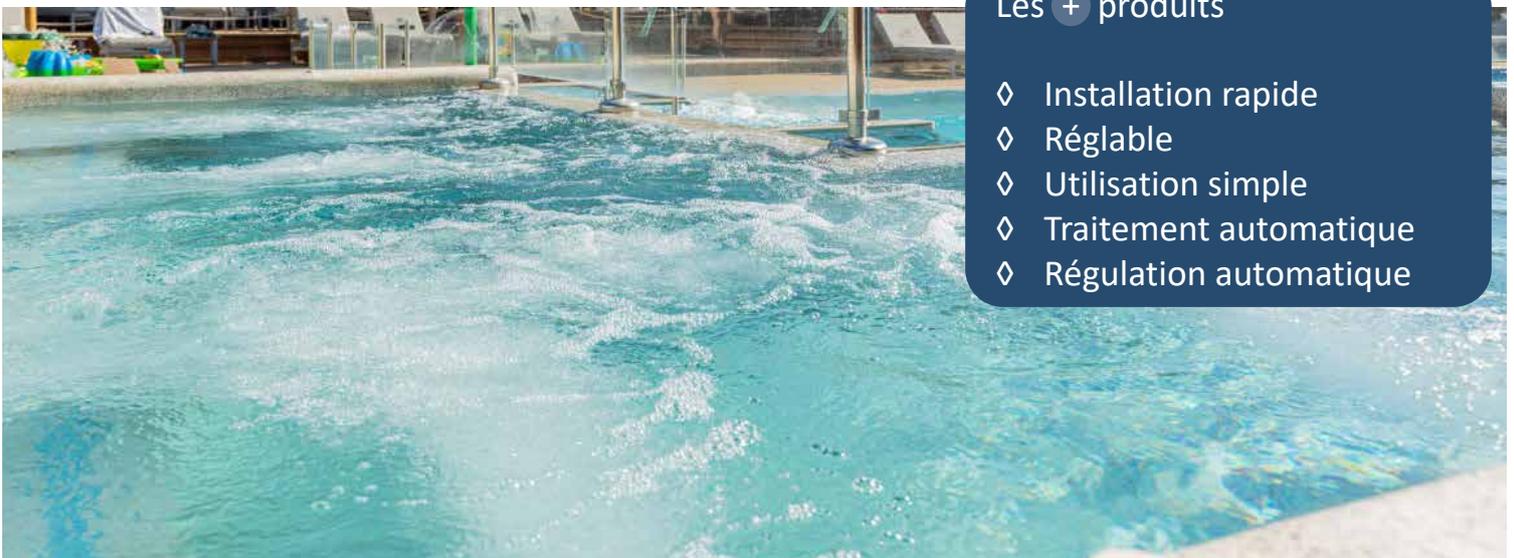

POMPE DE FILTRATION PSH

À partir de 5 100 € HT



Grâce aux matériaux, cette gamme offre l'un des rendements les plus élevés du marché. La gamme maintient la conception efficace des pompes traditionnelles du marché avec un préfiltre indépendant facile à utiliser avec une couvercle transparent.

2

 GARANTIE 2 ANS

PERFORMANCES

Avec sa turbine à aube hélicoïdales mono-pièces de conception unique et brevetée.

Les pompes PSH apportent une meilleure solution contre la cavitation et offrent une plus grande durabilité de la pompe.

Moteur à haut rendement IE3 selon règlement (UE) 2019/1781

Moteur standard

Adapté à fonctionnement avec tous les types d'eau

Préfiltre indépendant qui peut être utilisé avec d'autres pompes

Étanchéité: IP55

Débit : jusqu'à 245 m³/h

Puissance : de 4 HP à 15 HP

Tension : 230/400V ou 400/690V

Moteur : 50Hz/1450 rpm disponible aussi a 60Hz



Les + produits

- ◇ Silencieuse
- ◇ De 4 cv à 15 cv
- ◇ Débit important
- ◇ Facile d'entretien
- ◇ Arbre en acier inoxydable

FILTRE À SABLE

À partir de 5 470 € HT



Ce filtre renforcé offre une durabilité et une résistance remarquable par rapport à d'autres modèles.

Ses performances sont idéales pour les grands bassins, il est compatible à l'eau salée.


Excellent rapport

Qualité / Prix et gamme complète pour tous les volumes de piscine

| Modèles | Ø 1 400 | Ø 1 600 | Ø 1 800 | Ø 2 000 | Ø 2 200 | Ø 2 400 | Ø 2 500 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Sable | 1 650 Kg | 2 150 Kg | 2 800 Kg | 3 800 Kg | 4 650 Kg | 5 275 Kg | 5 950 Kg |
| Gravier | 450 Kg | 675 Kg | 750 Kg | 1 050 Kg | 1 800 Kg | 1 900 Kg | 2 200 Kg |
| Bouchon de vidange | Ø 140 mm | Ø 140 mm | Ø 140 mm |
| Tarif | 5 470 € HT | 6 323 € HT | 7 334 € HT | 8 634 € HT | 15 518 € HT | Sur devis | Sur devis |

MOINS DE PERTE DE CHARGE

Grâce à un diamètre des bras collecteur plus important, à la suppression des liaisons intermédiaires et des filets plus long, les pertes sont réduites.

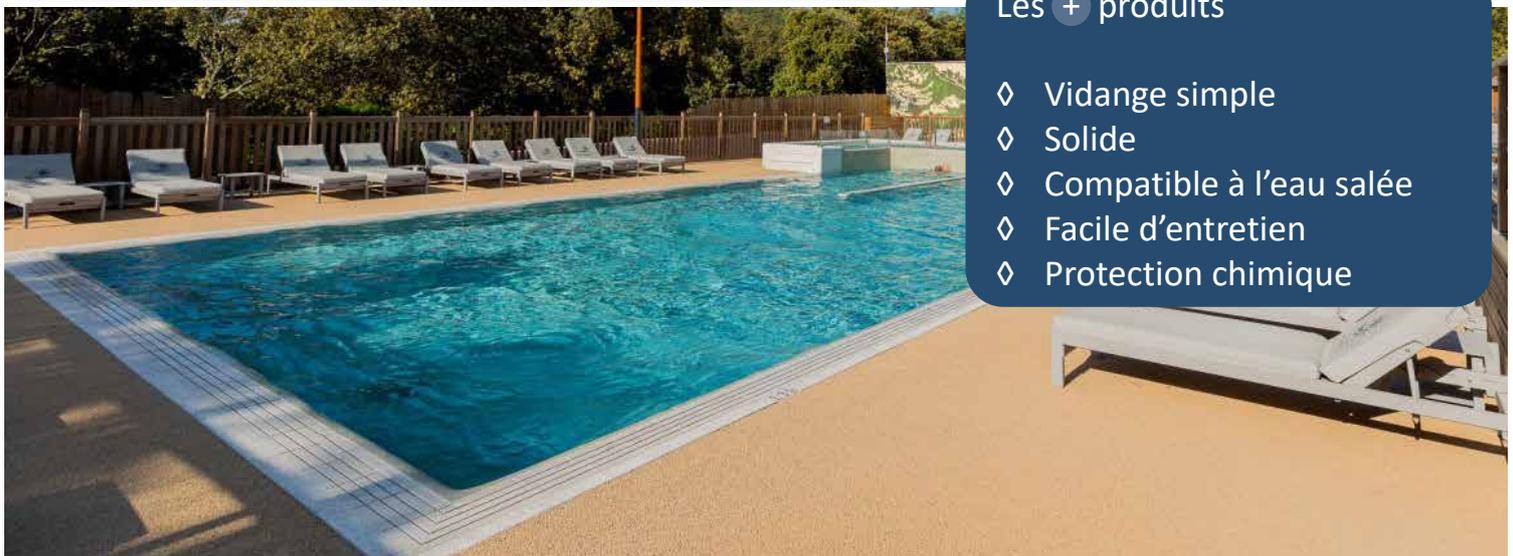

Les + produits

- ◇ Vidange simple
- ◇ Solide
- ◇ Compatible à l'eau salée
- ◇ Facile d'entretien
- ◇ Protection chimique

CONTENEUR LOCAL TECHNIQUE

Prix sur demande



Conteneur maritime aménagé en local technique entier.

Nombreux éléments compris :

- ◇ Pompes
- ◇ Filtres
- ◇ Générateurs de chlore ...

Sur mesure

En fonction de vos besoins, le conteneur sera conçu pour répondre aux nécessités demandées par vos bassins.

ESPACE RÉSERVÉ

Ce conteneur peut vous permettre de dédier un espace à votre local technique.

De plus, étant personnalisable il pourra s'adapter à votre environnement.

Équipement possible

Chauffage (gaz ou PAC)

Filtration piscine collective


Animation hydraulique

Régulation chlore et ph

Déshumidification

Les + produits

- ◇ Installation rapide
- ◇ Plug and play
- ◇ Sur-mesure
- ◇ Filtration répondant aux normes
- ◇ Résistant à la corrosion

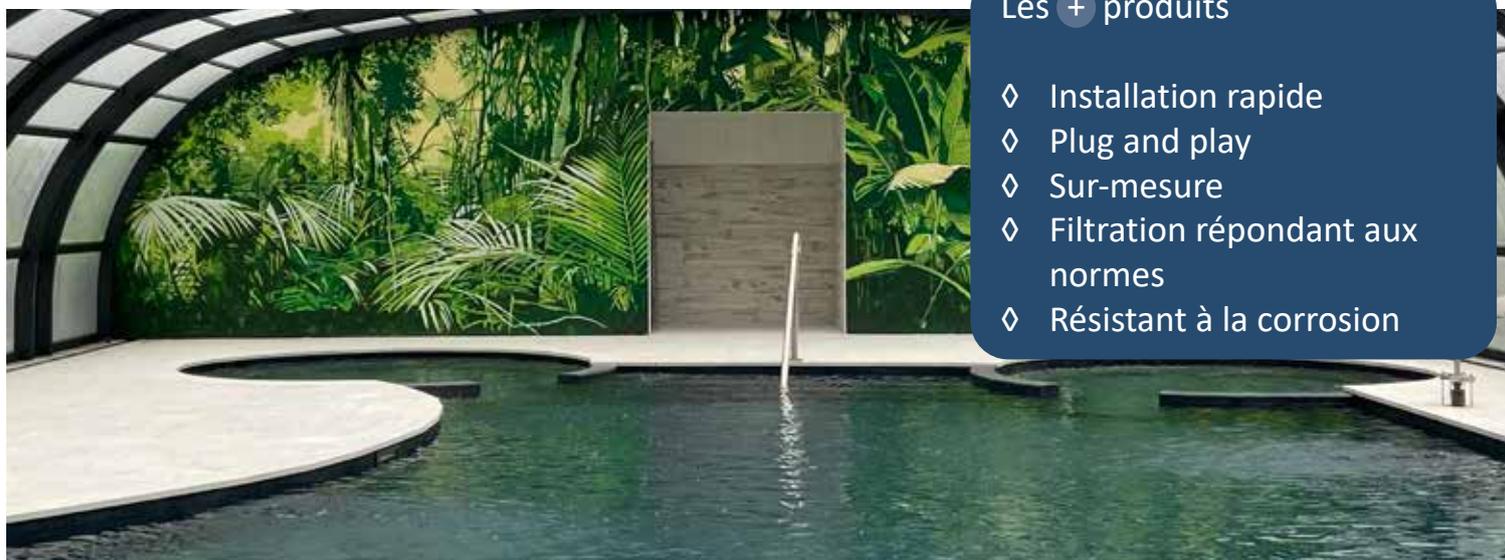

CHAUFFAGE PISCINE GAZ «PLUG AND PLAY»



Prix sur demande

Adaptée pour le chauffage de vos espaces aquatiques, la HEAT-BOX 69.9 kW vous permettra une mise en œuvre rapide.

Procédé


Electricité, gaz et hydraulique étudiés pour un raccordement sur site en 1 heure.

| | |
|------------------------------|----------|
| Modèles | 70 kw |
| Type de raccordement | G 1" 1/4 |
| Catégorie de gaz | I12H3P |
| Puissance utile max . kW | 70,7 |
| Puissance utile mini . kW | 15,1 |
| Rendement maxi/mini | 107/108 |
| Volume en eau de l'échangeur | 3,9 |
| Rapport de modulation | 1:5 |
| Poids | 50 kg |
| Tension | 230 V |

FACILITÉ D'INSTALLATION

Une simple dalle est nécessaire pour accueillir la Heat-Box.

Son revêtement lui permet de pouvoir être mis à l'extérieur sans y ajouter d'abris.

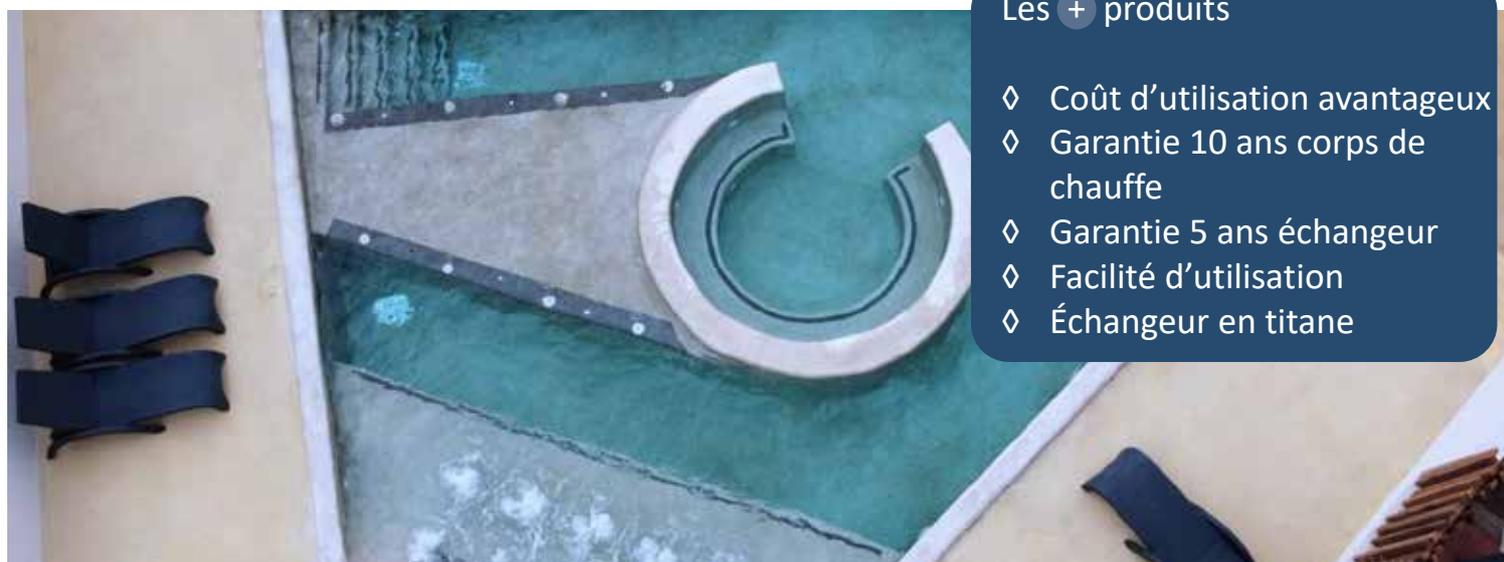

Les + produits

- ◇ Coût d'utilisation avantageux
- ◇ Garantie 10 ans corps de chauffe
- ◇ Garantie 5 ans échangeur
- ◇ Facilité d'utilisation
- ◇ Échangeur en titane

CHAUDIÈRE DE 60 À 280 KW



À partir de 14 100 € HT

- Échangeur(s) 100 % TITANE**
- Protection antigel
 - Livrée au gaz naturel
 - Auto-diagnostic composants et fonctions
 - Rendement à 30% de charge jusqu'à 107% sur Pci
 - Convient pour une eau chlorée ou salée
 - Neutraliseur de condensats inclus
 - Clapet anti-retour de fumée

Économie d'énergie
+ 30% par rapport aux chauffe-eau traditionnels

| Modèles | 60 kw | 70 kw | 100 kw | 115 kw | 140 kw | 180 kw | 210 kw | 280 kw |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Puissance utile max . kW | 57.8 | 69.9 | 99 | 115.6 | 140 | 173.4 | 210 | 280 |
| Puissance utile mini . kW | 12.0 | 14.7 | 12.0 | 12.0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Rendement max/mini | 106/107 | 106/107 | 106/107 | 106/107 | 106/107 | 106/107 | 106/107 | 106/107 |
| Volume eau de l'échangeur (L) | 6.34 | 7.57 | 12.68 | 12.68 | 15.14 | 22.70 | 22.71 | 30.28 |
| Rapport de modulation | 1:5 | 1:5 | 1:8 | 1:10 | 1:10 | 1:12 | 1:14 | 1:20 |
| Poids | 96 kg | 98 kg | 142 kg | 142 kg | 147 kg | 211 kg | 211 kg | 249 kg |
| Tarif | 14 100 € HT | 14 350 € HT | 19 750 € HT | 20 250 € HT | 23 200 € HT | 36 250 € HT | 36 750 € HT | 45 850 € HT |



- Les + produits**
- ◇ Coût d'utilisation avantageux
 - ◇ Garantie 10 ans corps de chauffe
 - ◇ Garantie 5 ans échangeur
 - ◇ Moins de 30 db
 - ◇ Échangeur en titane

CHAUDIÈRE DE 70 À 920 KW (en batterie)



À partir de 8 500 € HT

Générateur suspendu modulant à condensation.
Low nox classe 6.
Idéal pour le chauffage à échange direct aussi bien d'eau chlorée que salée.

Résistance élevée

- à l'abrasion
- à la haute température
- aux agressions chimiques

TRAITEMENT "10-9" :

Les particules sont disposées en plusieurs fines couches auto-organisantes, formant une protection complète et hautement stable.

Le traitement permanent de la nanoparticule 10-9 est basé sur le silicium atomique ayant des caractéristiques révolutionnaires.

| Modèles | 70 kw | 115 kw |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Puissance utile max . kW | 70.7 | 120.3 |
| Puissance utile mini . kW | 15.1 | 24.5 |
| Rendement à la puissance minimale | 107.58 | 108.8 |
| Volume en eau de l'échangeur (L) | 3.9 | 9 |
| Rapport de modulation | 1:5 | 1:5,1 |
| Poids | 50 kg | 81 kg |
| Tarif | 8 500 € HT | 10 560 € HT |

Les + produits

- ◇ Grandes économies financières
- ◇ Eau chlorée et salée
- ◇ Faible impact environnemental
- ◇ Nettoyage facilité
- ◇ Traitement "10-9"



GAMME PROFESSIONNELLE INVERTER



4 modèles disponibles

FULL INVERTER TECHNOLOGY

- ◇ Fonctionnement chaud/froid/automatique
- ◇ Pompe à chaleur triphasée
- ◇ Dégivrage automatique par inversion de cycles
- ◇ Entièrement automatique

| Modèles | PRO-65-INV | PRO-100-INV | PRO-115-INV | PRO-135-INV |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Volume conseillé max (m3) | 350 | 500 | 600 | 700 |
| Air 26°C Puissance (kW) | 16.0 - 64.0 | 24.0 - 96.0 | 28.3 - 113.0 | 31.8 - 127.0 |
| Eau 26°C Conso (kW) | 1.2 - 9.3 | 1.8 - 14.3 | 16.6 - 2.1 | 2.4 - 18.5 |
| Eau 26°C COP | 6.9 - 13.2 | 6.7 - 13.1 | 6.8 - 13.3 | 6.9 - 13.2 |
| Air 15°C Puissance (kW) | 11.7 - 46.6 | 17.5 - 69.9 | 20.6 - 82.3 | 23.1 - 92.5 |
| Eau 26°C COP | 5.0 - 7.5 | 5.0 - 7.5 | 5.1 - 7.6 | 4.9 - 7.4 |
| Alimentation | 220 - 240V/50 - 60Hz | 220 - 240V/50 - 60Hz | 220 - 240V/50 - 60Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Puissance absorbée max (kW) | 9.3 | 14.3 | 16.6 | 18.5 |
| Niveau sonore à 1m (dB) | 50 - 64 | 51 - 65 | 51 - 65 | 53 - 69 |
| Poids net/brut (kg) | 360/420 | 380/440 | 400/460 | 660/740 |
| Dimensions nettes (mm) | 1160x900x2065 | 1160x900x2065 | 1480x730x1270 | 2170x765x1300 |
| Poids net/brut (kg) | 22 850 € HT | 27 150 € HT | 35 450 € HT | 45 000 € HT |

- ◇ Pompe à chaleur garantie 2 ans
- ◇ Compresseur garantie 2 ans
- ◇ Échangeur en titane garanti à vie contre la corrosion

- ◇ Trois modes : powerfull, smart et quiet
- ◇ Évaporateur bluefin anti-moisissure
- ◇ Compresseur haute performance
- ◇ Habillage en acier galvanisé
- ◇ Écran de régulation électronique
- ◇ Conforme aux normes « CE »

Les + produits

- ◇ Compatible traitement au sel
- ◇ Fonctionnement jusqu'à -10°C
- ◇ Gaz R32
- ◇ Habillage acier galvanisé
- ◇ Opérationnelle en toute saison



PAC PRO



4 modèles disponibles

Gamme professionnelle, haute performance, 4 saisons, carrosserie métal ou inox, application hôtellerie, campings et piscines publiques.

- ◇ Pompe à chaleur garantie 2 ans
- ◇ Compresseur garanti 5 ans
- ◇ Échangeur en titane garanti à vie

| Modèles | PRO-45 | PRO-55 | PRO-90 | PRO-135 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Air 26°C Puissance (kW) | 45.0 | 55.0 | 90.0 | 135.0 |
| Eau 26°C Conso (kW) | 7.76 | 9.65 | 15.79 | 23.68 |
| Eau 26°C COP | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Air 15°C Puissance (kW) | 35.0 | 43.0 | 77.0 | 108.0 |
| Eau 26°C COP | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Alimentation | 380 - 400V/50Hz | 380 - 400V/50Hz | 380 - 400V/50Hz | 380 - 400V/50Hz |
| Puissance absorbée max (kW) | 9 | 11 | 17 | 26 |
| Flux d'eau conseillé (m3/h) | 24.0 | 30.0 | 52.0 | 77.0 |
| Gaz réfrigérant | R410a (5200g) | R410a (5600g) | R410a (7500g) | R410a (11200g) |
| Niveau sonore à 1m (dB) | 60 | 60 | 62 | 65 |
| Poids net/brut (kg) | 239/274 | 251/286 | 388/437 | 680/730 |
| Dimensions nettes (mm) | 1448x730x1060 | 1448x730x1060 | 2150x760x1330 | 2000x900x1820 |
| Tarifs | 17 750 € HT | 23 000 € HT | 31 250 € HT | 41 450 € HT |

Les + produits

- ◇ Compatible traitement au sel
- ◇ Fonctionnement jusqu'à moins -10°C
- ◇ Gamme professionnelle
- ◇ Conforme aux normes
- ◇ Opérationnelle en toute saison



PRODUITS DE TRAITEMENT

HYPO ANTICALCAIRE Pastilles
Hypochlorite de calcium

Pastilles 10g à dissolution rapide.
Haute teneur : 70% de chlore actif minimum.
Utilisation par le biais d'un système de dosage automatique.
Compatible avec tous les systèmes de dosage d'hypochlorite de calcium en pastilles (ne pas utiliser dans un stockeur à galets d'ATCC ou de brome).
Produit incompatible avec les chlores dits stabilisés.



25 Kgs

245 € HT

HYPOCHLORITE DE SODIUM ANTITARTRE

Solution à 12,5 % chlore actif (47/50° chlorométrique).
Existe aussi en Haute Pureté et 9,6% de chlore actif.
Facilitant l'utilisation avec des pompes doseuses.
Possibilité de stabiliser la piscine avec ajout de stabilisant séparé.
Traitement continu: injection par le biais de pompes doseuses.
Traitement choc: injection dans le skimmer ou devant les buses de refoulement.



20 Litres

55.50 € HT

HYPO GR 70 Granulés
Hypochlorite de calcium

Hypochlorite de Calcium hydraté (contenant entre 5,5 et 10 % d'eau) : CaCl_2O_2 .
70 % de chlore disponible à dissolution rapide (chlore non stabilisé).
Mettre directement dans le skimmer, répandre sur la totalité du bassin ou utiliser avec un système de pompes doseuses.
Produit incompatible avec les chlores dits stabilisés (risque d'explosion violente).



25 Kgs

159 € HT

PH MOINS 40 LIQUIDE CONCENTRÉ

Acide sulfurique à 40%.
Recommandé pour régulation automatique de pH.
Produit acide liquide prêt à l'emploi permettant d'abaisser le pH de l'eau lorsque ce dernier est supérieur à 7,5.
Diminue la dureté d'une eau carbonatée.
Permet d'abaisser le pH d'équilibre et limite la formation de calcaire.
Augmente la rémanence et l'efficacité des désinfectants.
Prévient l'irritation des yeux et de la peau.



20 Litres

39 € HT

PRODUITS DE TRAITEMENT

AGE STABILISANT granulés
Acide isocyanurique

Granulé permettant de réguler et stabiliser le taux de chlore.
Diminue la destruction du chlore par les rayons UV du soleil.
A utiliser en complément de chlore non stabilisé ou de sel non stabilisé.
Le stabilisant de chlore (acide isocyanurique) permet d'assurer une chloration parfaite et d'économiser du chlore.



25 Kgs

220 € HT

AGE 90/250 - CHLORE LENT galets

Galets de 250g à dissolution lente.
Haute teneur en ATCC : 90% de chlore actif minimum.
Compatible avec tous les systèmes de filtration.
Mettre directement dans le skimmer, ou dans un surchloreur en fonctionnement.



25 Kgs

196 € HT

GAROBORD GEL
Nettoyant détartrant dégraissant

Gel destiné au nettoyage des parois au niveau de la ligne de séparation air-eau surtout dans le cas où l'eau est calcaire.
Les parois des bassins au niveau et au-dessus de la surface de l'eau sont encrassées par un mélange de poussières, de résidus gras, de tartre, etc... et doivent être nettoyées régulièrement.
Le GAROBORD GEL ne contient pas d'abrasifs et convient donc à tous les revêtements.



5 Litres

50 € HT

FLOCULANT LIQUIDE

Pour un traitement régulier ou une floculation choc.
Liquide permettant d'augmenter la taille des particules en suspension dans l'eau de la piscine.
A base de polychlorosulfate basique d'Aluminium à 14,5 % équivalent Sulfate d'Alumine.



20 Litres

68 € HT

SPA CALIFORNIA GAMME PROFESSIONNELLE



11 970 € HT

Spa 5 places, 2 allongées et 3 assises.
Modèle équipé d'un châssis inox, d'un mode économique, deux filtres et d'une filtration 24h/24.

Possibilité de bloquer le panneau de commande tout en laissant accès aux 48 jets d'air et d'eau, aux utilisateurs.

| | |
|-----------------------|--------|
| Consommation maximale | 4500 W |
|-----------------------|--------|

| | |
|-----------------|------|
| Type de châssis | Inox |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|---------|
| Nombre de jets | 48 jets |
|----------------|---------|

| | |
|--------|---|
| Places | 5 |
|--------|---|

| | |
|-------------|----------|
| Appuie-tête | 3 pièces |
|-------------|----------|

| | |
|------------|--------------|
| Dimensions | 200x200x86cm |
|------------|--------------|

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 200 kg |
|-----------|--------|

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Pompe filtration | 0.25kw avec un débit de 5m3/h |
|------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|--------|
| Système électronique | Balboa |
|----------------------|--------|

| | |
|-----------|----------|
| Acrylique | ARISTECH |
|-----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| Équipement | Escalier |
|------------|----------|

| | |
|--------------|------------|
| Volume d'eau | 980 litres |
|--------------|------------|

RÉGUL BOX

Permet la régulation automatique pour le traitement du chlore et du ph de vos SPAS.


Montage dans nos locaux pour un raccordement et une mise en service sur site en 2 heures. Discret et pratique il sert d'escalier ou de support de rangement.

11 700 € HT



Les + produits

- ◇ Réglage de température
- ◇ Châssis en inox
- ◇ 48 jets
- ◇ Chromothérapie lumineuse
- ◇ Isolation

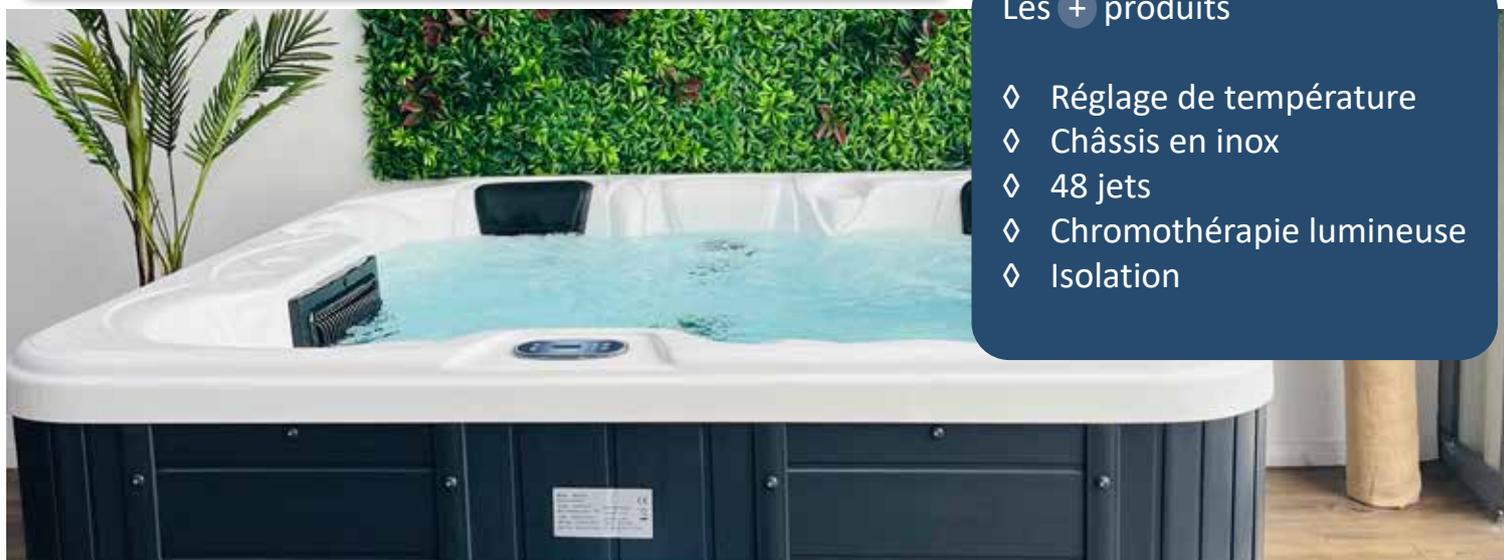

RÉUTILISATION DES EAUX DE LAVAGE



Prix sur demande

SYSTÈME DE RECYCLAGE DES EAUX DE LAVAGE DES FILTRES

L'unité d'ultrafiltration utilisée pour le recyclage des eaux de lavage de vos filtres piscine permet via l'utilisation de membranes de réutiliser jusqu'à 95% d'eau.

Reprise des eaux de lavage des filtres



Filtration et recyclage de ces eaux



Réutilisation lors des phases de lavage des filtres

Chloration automatique ultrafiltrée en sortie de skid et avant bache de stockage d'eau propre. Qualité de filtration optimale et durée de vie des membranes optimisée.

Fonctionne avec tous les types de média-filtrants.

Aucun système de préfiltration nécessaire.

Qualité de l'eau utilisée lors des rétro-lavages environ 10 % du volume, soit un rendement de 95 %.


Automate de gestion équipé d'un affichage clair et précis.



| | |
|-------------------------|--|
| Type | Membrane fibre creuse double peau PVDF avec filtration ext/int |
| Rendement | 90 à 95 % |
| Matériau | Acier inoxydable 316 L |
| Alimentation électrique | 230-400 VAC - 50 Hz - 3P+N+T |
| Skid sans cuve | 1 875 x 1 160 x 2 485 mm (Lxlxh) |

Les + produits

- ◇ Made in France
- ◇ Faible coût de fonctionnement
- ◇ Amortissement rapide
- ◇ Installation prête à fonctionner
- ◇ Système performant et sûr

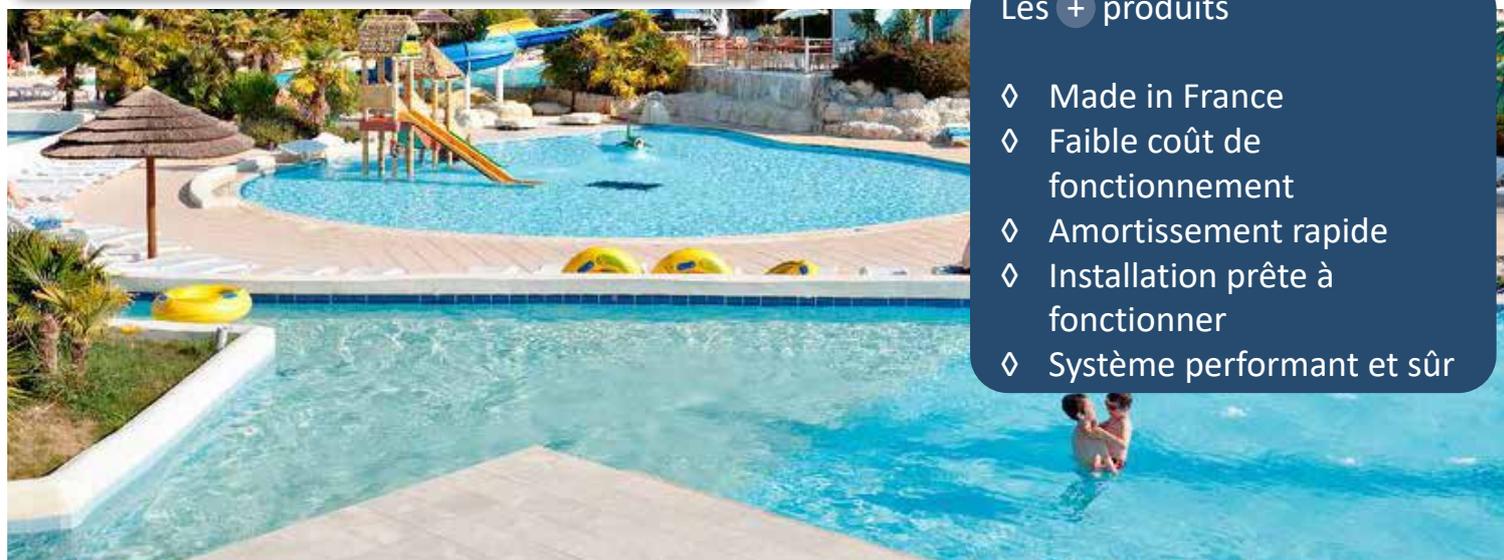

MEMBRANE TOUCH

Prix sur demande



OFFREZ-VOUS UNE PISCINE UNIQUE !

La solution idéale qui allie esthétique et durabilité pour votre bassin afin de garantir une étanchéité optimale.

Origin




Vanity



Sublime



Prestige





Elegance



Relax



Authentic

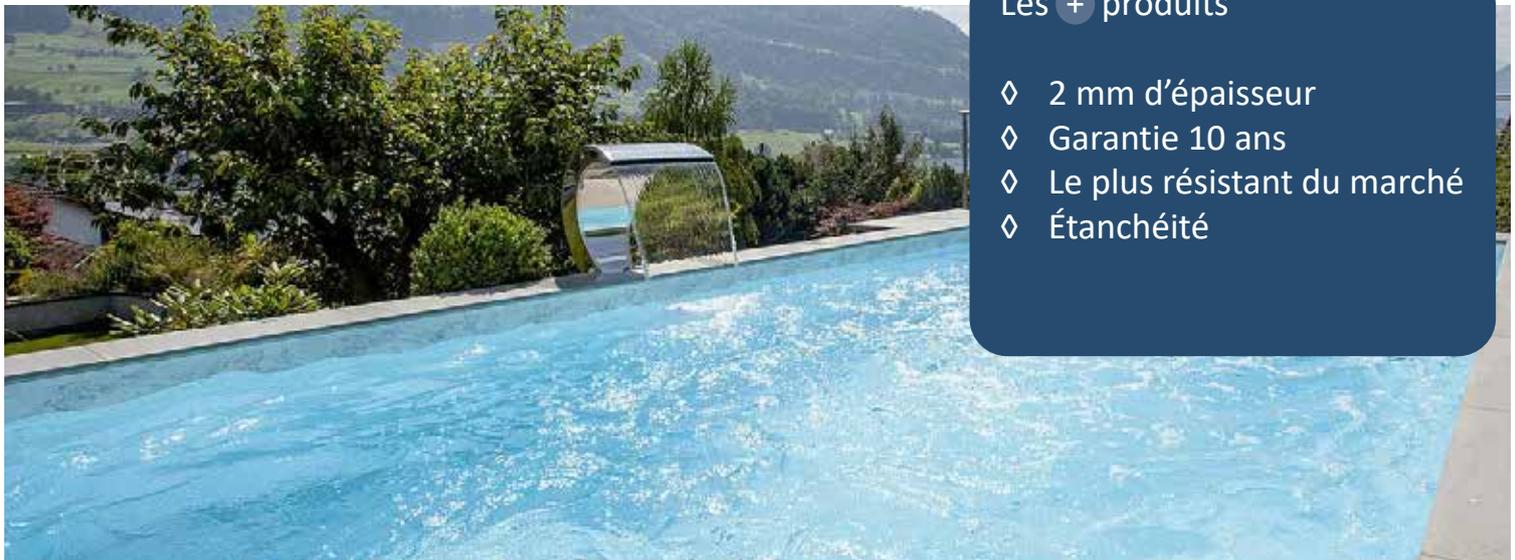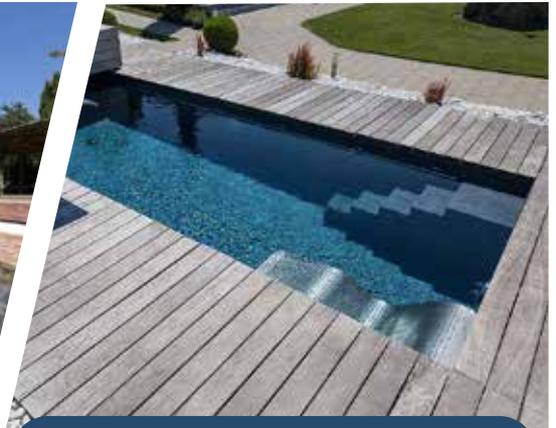

Les + produits

- ◇ 2 mm d'épaisseur
- ◇ Garantie 10 ans
- ◇ Le plus résistant du marché
- ◇ Étanchéité

MEMBRANE UNIE

Prix sur demande

**UN PRODUIT SOLIDE ET DURABLE**

Une gamme de membranes armées unies de 1.5 mm d'épaisseur.
 Son vernis facilite l'entretien et protège votre revêtement.
 Installation facile sur tout type de matériaux.
 S'adapte facilement aux formes irrégulières.
 Étanchéité garantie 10 ans.

Noir

Blanc


Sable

Bleu clair

Bleu adriatique

Vert caraïbes

Gris clair

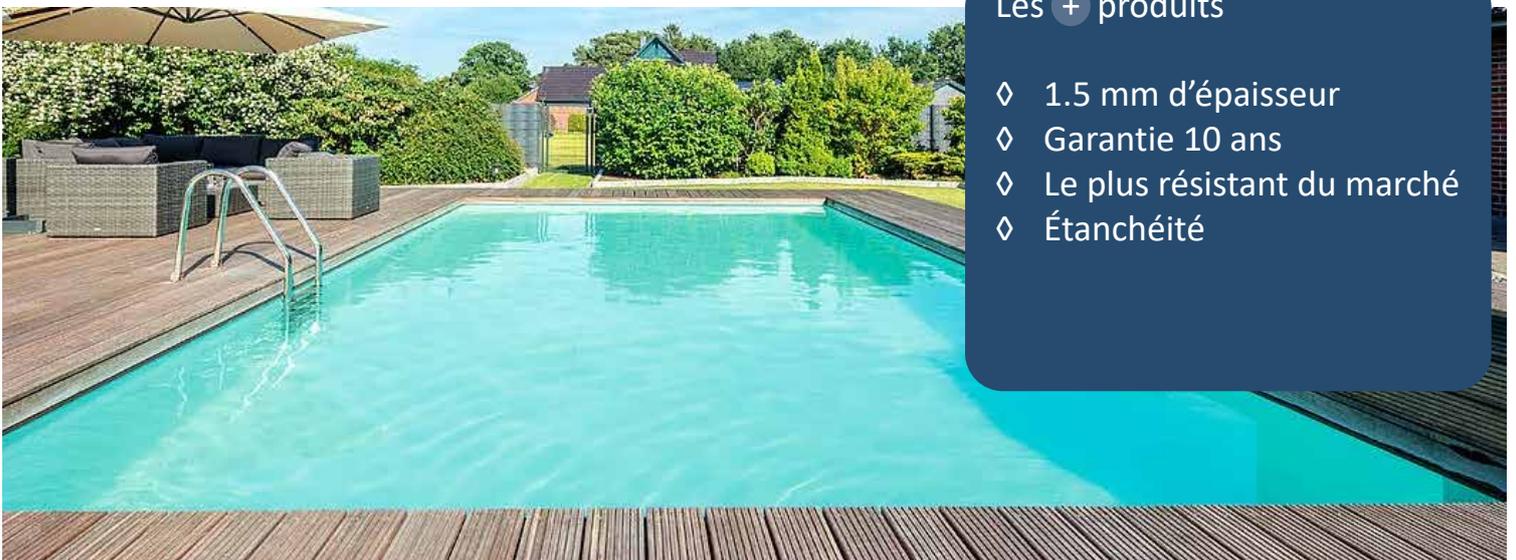

Les + produits

- ◇ 1.5 mm d'épaisseur
- ◇ Garantie 10 ans
- ◇ Le plus résistant du marché
- ◇ Étanchéité





Technic

■ C O N S E I L S ■

*Aménagements
mobil home*

CABINE DE DOUCHE



850 € HT

KINEPRIME en angle

Kineprime est une cabine avec ouverture en angle. Déclinée en 2 dimensions, 80 ou 90 cm de côté, cette cabine de douche vous permet de limiter l'encombrement dans votre salle de bain.



850 € HT

KINEPRIME 1/4 de cercle

Kineprime est une cabine de forme quart de cercle avec ouverture en angle. Déclinée en 2 dimensions, 80 ou 90 cm de côté, cette cabine de douche vous permet de limiter l'encombrement dans votre salle de bain.

| Modèles en cm | Cabine de 80x80 | Cabine de 90x90 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Portes pivotantes | 1 353 € | 1 510 € |
| Portes coulissantes | 1 353 € | 1 510 € |

| Modèles en cm | Cabine de 80x80 | Cabine de 90x90 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Portes pivotantes | 1 419 € | 1 631 € |
| Portes coulissantes | 1 419 € | 1 631 € |



Les + produits

- ◇ 2 dimensions disponibles
- ◇ Portes pivotantes ou coulissantes
- ◇ Verre transparent
- ◇ Panneaux en acrylique thermoformé

CABINE DE DOUCHE



900 € HT

KINEPRIME en niche

La cabine de douche Kineprime en niche s'installe facilement et rapidement dans un espace douche en niche. Son format rectangulaire et ses dimensions généreuses offrent un maximum de confort.


| Modèles en cm | Cabine de 80x80 | Cabine de 90x90 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Portes pivotantes | 1 434 € | 1 589 € |
| 2 Portes pivotantes | 1 485 € | 1 639 € |

CABINE TOTALEMENT ÉQUIPÉE

- ◇ Receveur en Biocryl naturellement non glissant, sur pieds réglables.
- ◇ Robinetterie mécanique ou thermostatique.
- ◇ Douchette à main ultra-plate avec flexible antitorsion, barre de douche, flexibles d'alimentation, grille d'évacuation, bonde et tuyau d'évacuation.
- ◇ Profilés en aluminium laqué blanc.

THERMOSTATIQUE

- ◇ La version thermostatique est en option.

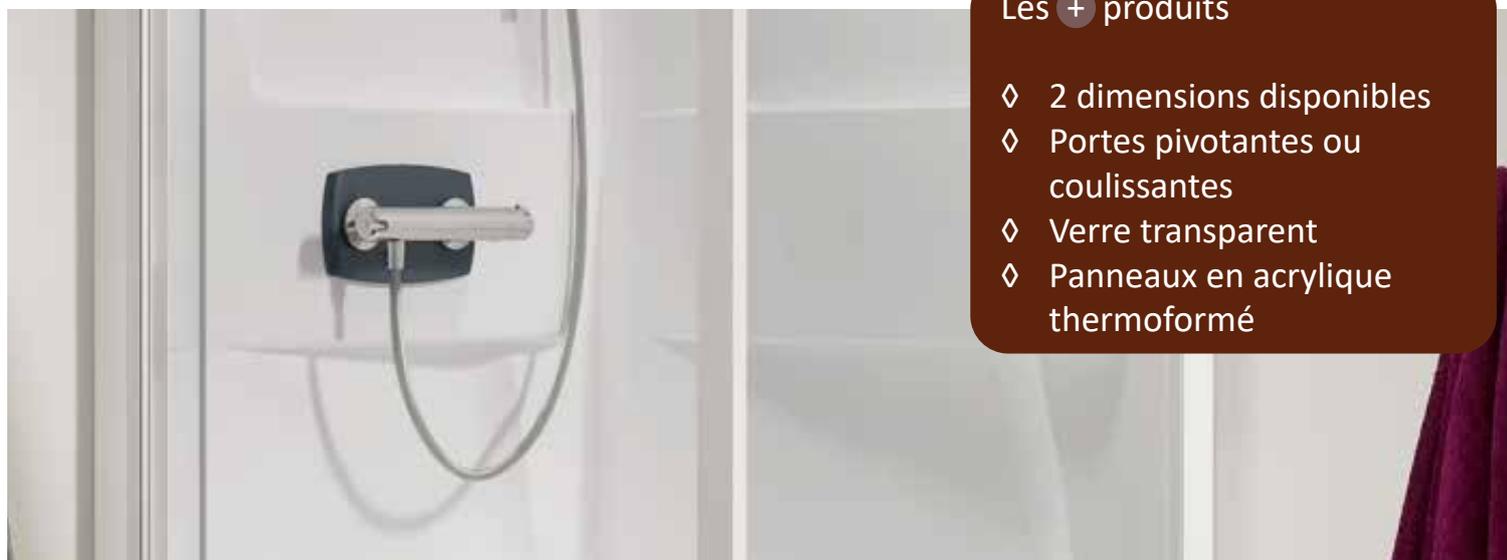**Les + produits**

- ◇ 2 dimensions disponibles
- ◇ Portes pivotantes ou coulissantes
- ◇ Verre transparent
- ◇ Panneaux en acrylique thermoformé

NOJA 2 TIROIRS



À partir de 273 € HT

L'ensemble à un design intemporel qui fera de votre salle de bains une pièce à la fois élégante et fonctionnelle.

Option meuble et vasque seule :

- ◇ Deux tiroirs avec fermeture amortie pour garantir une fermeture douce.
- ◇ Poignée prise de main, intégrée à la façade du meuble.
- ◇ Façade et côtés en panneau de particules laminé 16mm.

| Modèles | 600 mm | 700 mm | Colonne | Pieds |
|--------------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| Meuble + Vasque | 273 € | 304 € | 253 € | Nous consulter |
| Meuble + Vasque + Miroir + Led | 418 € | 455 € | | |




FERMETURES AVEC FREINS
Ils assureront une durabilité du meuble en évitant une utilisation trop brusque.

ENTRETIEN
Grâce à ses tiroirs démontables facilement, l'entretien de la tuyauterie sera facilité. Il sera possible de vider le siphon sans soucis.

Les + produits

- ◇ Rails invisibles
- ◇ Lavabo avec trop-plein
- ◇ Nettoyage facilité
- ◇ Plusieurs finitions

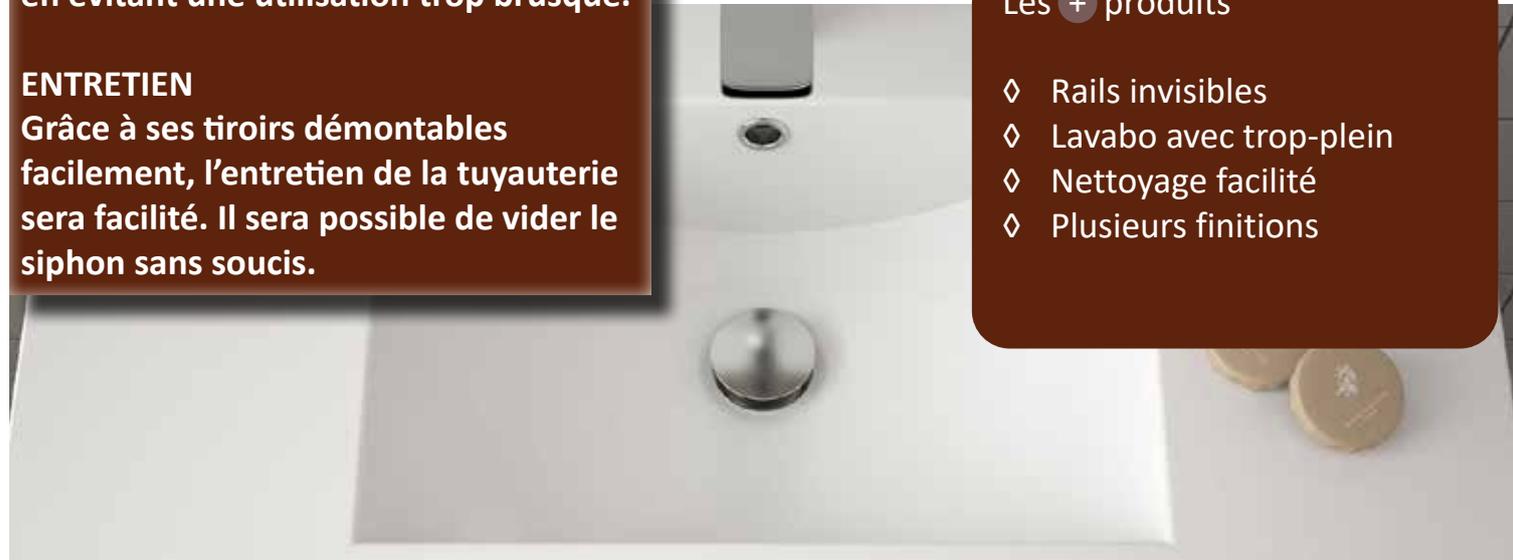

DROPSON



610 € HT

Dès sa mise en route, vos circuits d'eau chaude sanitaire, vos appareils électroménagers, ainsi que vos tuyauteries seront protégés contre le calcaire et la corrosion.

Les systèmes anti tartre Dropson sont respectueux de l'environnement. Ils fonctionnent sans maintenance, sans sel et sans aucun rejet d'eau. La consommation électrique est très faible.

TRAITEMENT PHYSIQUE E.M.I

Le principe de traitement physique E.M.I exploité par les systèmes anti tartre dropson n'altère pas la potabilité de l'eau.

Sa cellule de traitement est au standard alimentaire, en acier inoxydable 316L.

La composition naturelle de l'eau reste inchangée et conserve ses caractéristiques originelles.

Système anti-calcaire Dropson.

Technologie E.M.I.

Connecteur mâle 3/4".

Débit maximal 2,5 m³/h.


Cellule de traitement vortex à flux turbulent.


Cellule de traitement en acier inoxydable 316L qualité alimentaire.

Châssis de protection en acier inoxydable 304L.

Les + produits

- ◇ Certificat ACS
- ◇ Écologique
- ◇ Installation rapide
- ◇ Faible consommation

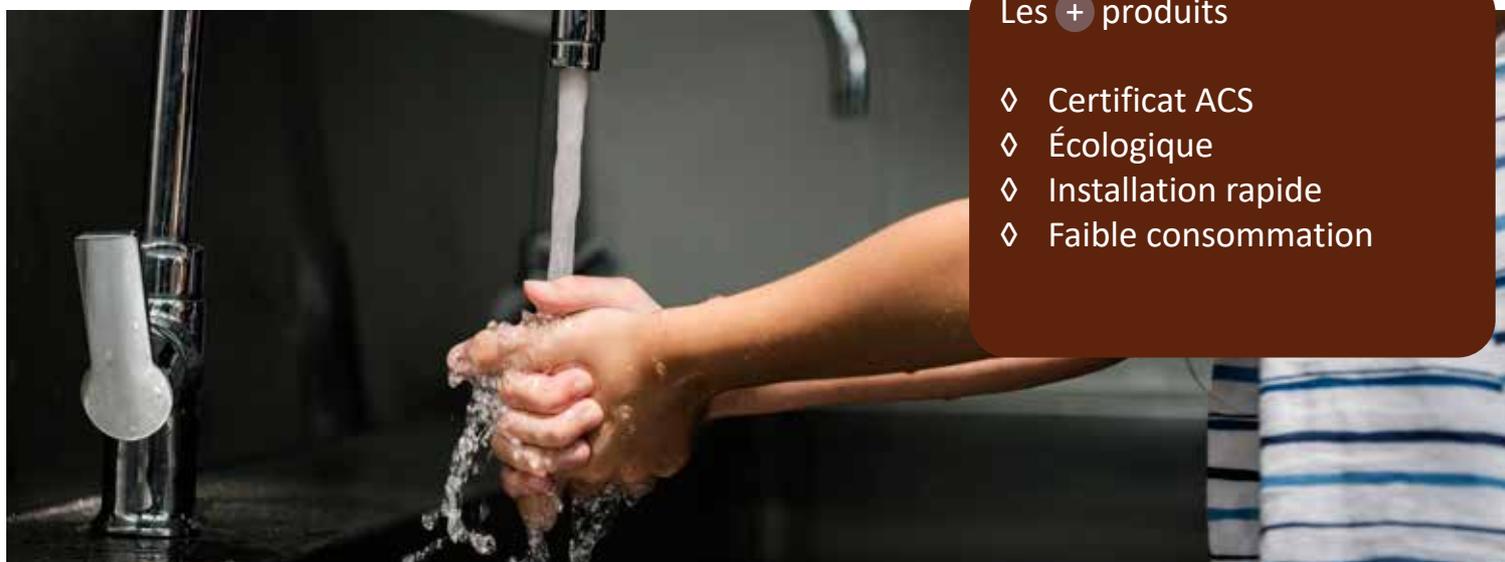

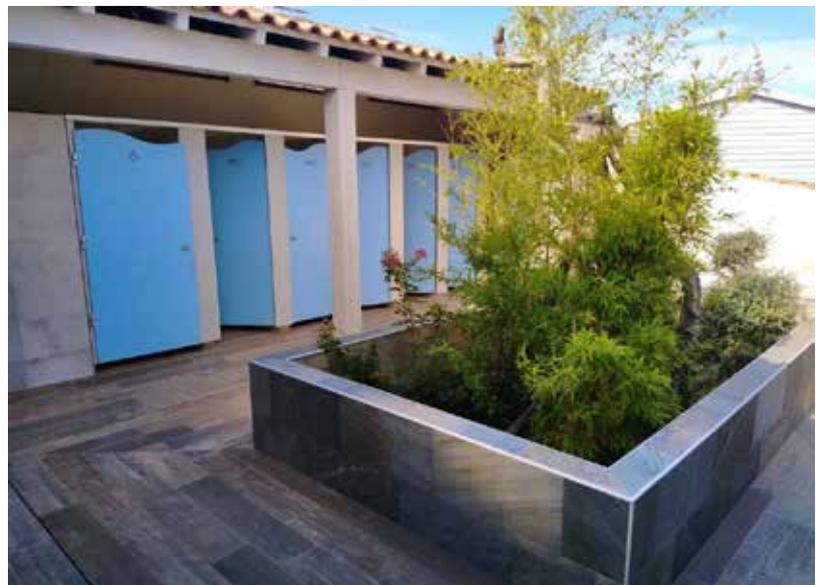

Technic

CONSEILS



SANINDUSA

Kinedo

cifre
cerámica

■ GEBERIT

PELLET

BALBOA

maytronics

TDA
BATHROOM PRODUCTS OF ITALY

Salsar

thermador

NOFER

SCP

PRESTO

abora

giatsu

DAVEY

Qovans
Façonnez votre espace

COSMOGAS
MADE IN ITALY

CINCA



elm.leblanc

DELABIE

ACSmith.

ROSD
GRES

TRES

SCHELL



Technic

■ CONSEILS ■

VOTRE SPÉCIALISTE

1935 Av. Julien Panchot, 66000 PERPIGNAN
04 68 66 77 53 - contact@technicconseils.com
www.technic-conseils.com